

Схема сборки изделия  
*«Спальня Лирика»*  
*Комод 4х фасадный*  
810\*820\*440



| комплектация            |          |         |     |        |
|-------------------------|----------|---------|-----|--------|
| 1                       | Боковина | 794     | 425 | 2      |
| 2                       | Планка   | 768     | 100 | 3      |
| 3                       | Ящик     | 741     | 120 | 4      |
| 4                       | Ящик     | 384     | 120 | 8      |
| 5                       | Крышка   | 820     | 440 | 1      |
| 6                       | ЛДВП     | 692     | 395 | 2      |
| 7                       | ЛДВП     | 722     | 395 | 4      |
| 8                       | фасад    | 169     | 762 | 4      |
| 9                       | Планка   | 768     | 80  | 1      |
| 10                      | Планка   | 765     | 30  | 1      |
| 11                      | Профиль  | 794 мм. |     | 2      |
| фурнитура               |          |         |     |        |
| Еврошуруп               |          |         |     | 16 шт. |
| Эксцентрик              |          |         |     | 20 шт. |
| Пятка                   |          |         |     | 4 шт.  |
| Направляющая 400        |          |         |     | 4 шт.  |
| Шуруп 4*16              |          |         |     | 32 шт. |
| Ручки с-18 224 мм.      |          |         |     | 4 шт.  |
| Шурупы к ручкам 25-30   |          |         |     | 8 шт.  |
| Шайба                   |          |         |     | 8 шт.  |
| Гвозди                  |          |         |     | 40 шт. |
| Евроключ                |          |         |     | 1 шт.  |
| Заглушка                |          |         |     | 8 шт.  |
| Брус соединительный 692 |          |         |     | 1 шт.  |
| Шуруп 3,5*30            |          |         |     | 3 шт.  |

## 1. Общие положения

**1.1** Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

**1.2** Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, предоставленным на рисунках упаковочной ведомости, комплектации фурнитуры.

**1.3** Изделия следует собирать на ровном полу, покрытому тканью или бумагой, для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обёрнутый тканью, отвёртки (плоскую и крестовидную) угольник на 90 градусов, рулетку.

**1.4** Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.

**1.5** Все изделия набора выполнены из щитовых деталей: стенок горизонтальных, стенок вертикальных, дверей и полок. Изделия собирают по одной схеме:

- сборка каркаса из горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных с креплением стенок задних (ЛДВП);
- навеска дверей и крепление ручек;
- установка кронштейнов, полкодержателей, штангодержателей и размещение на них соответственно полок и штанг;
- сборка и установка ящиков

## 2. Порядок сборки изделия

**2.1** К деталям **1** привернуть направляющие колёсиком к переду в засверленные отверстия шурупом 4\*16.

**2.1** Детали **1, 2, 9** скрепить еврошурупом между собой (как показано на рисунке)

**2.2** К полученной конструкции из деталей **1, 2, 9** прикрепить крышку **5** с помощью эксцентриковой стяжки

**2.2** Прикрепить гвоздями или шурупами к задним кромкам каркаса из деталей **1, 2, 5** стенку

**6** из ЛДВП

**Внимание!!!** Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибавать заднюю стенку используйте это примечание при сборке каждой секции или её части.

## 3. Сборка ящика

**3.1** Стянуть детали **3,4** евровинтами.

**3.2** Дно ящика **7** из ЛДВП вставить в паз.


**3.3** На деталь **4** установить роликовые направляющие так, чтобы ролики были направлены к задней стенке.

**3.4** Ввернуть эксцентрики в фасад (деталь **8**)

**3.5** Скрепить замком деталь **8** и **4**

**3.6** Вкатить ящик в направляющие.

**3.7** Привернуть ручки

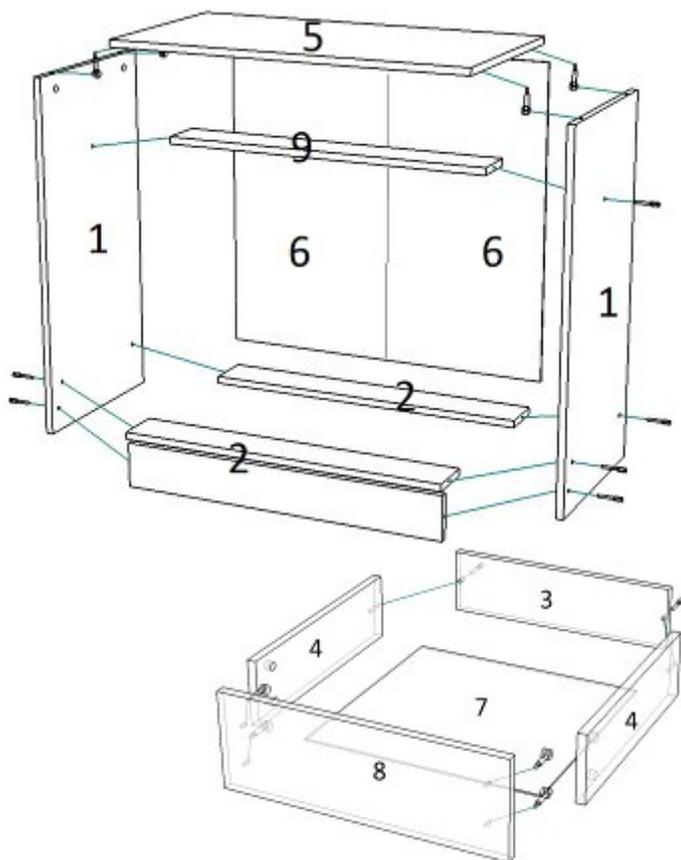

|   |   |   |
|---|---|---|
|    | <p>Дата выпуска – 2021 год.<br/> Срок службы – 5 лет<br/> Гарантийный срок<br/> эксплуатации – 24 мес.<br/> Произведено в России.</p> |  |
| <p>Изготовитель<br/> <b>ООО «МКТ»</b><br/> ИНН 5835130030</p>   | <p>Мебель для жилых и общих комнат<br/> <b>Комод Лирика</b></p>   |   |
| <p>Юр.адрес: 440015, г.Пенза,<br/> ул.Литвинова, д.56, к.2<br/> Фактич.адрес: 440015,<br/> г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.2</p> | <p>Декларация о соответствии:<br/> ЕАЭС N RU Д-РУ.МН33.В.00309/19 от<br/> 13.12.2019</p>  |   |